


BM C

BED TYPE MILLING MACHINE WITH INTEGRATED ROTARY TABLE
BETTFRÄSMASCHINEN MIT INTEGRIERTEM DREHTISCH

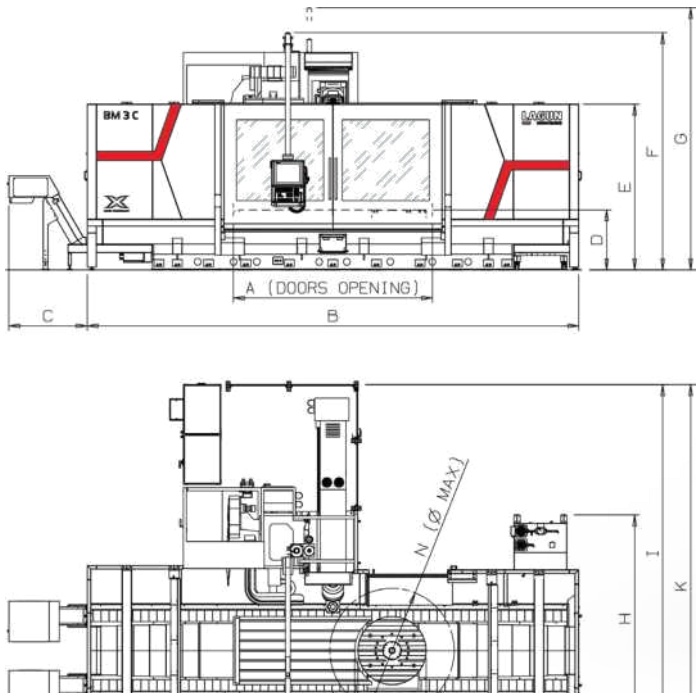

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BM 3 C	3.200	7.900			2.665	3.815	-----	3.335	5.429	1.031	6.460	1.850	Ø 1.100	Ø 2.000
BM 4 C	4.200	9.900	1.260	965	3.165 (1)	4.315 (1)	4.715 (1)					2.850		

(1) Optional (Z-2000) / (1) Optional (Z-2000)

TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE DATEN

		BM 3 C	BM 4 C
Table surface Aufspannfläche	mm	(2.000 + Ø1.100) x 1.100	(3.000 + Ø1.100) x 1.100
T slots T-Nuten	mm	7 x 22 x 160	
Longitudinal traverse=X Längsverfahrweg=X	mm	3.000	4.000
Cross traverse=Y Querverfahrweg=Y	mm	1.300	
Vertical traverse=Z Vertikalverfahrweg=Z	mm	1.500 / 2.000*	
Max. Weight on the table Maximale Tischbelastung	Kg	8.000 + 6.000	10.000 + 6.000
Spindle taper Spindelaufnahme		50 DIN 69871/A + DIN 69872/A	
Speed range Spindeldrehzahlbereich	min ⁻¹	6.000	
Main motor power Spindelmotor	kW	31 - 37,2 / 40 - 53*	
Torque Drehmoment	Nm	982 / 1.400*	
Rapid feed Eilgänge	mm/mn	30.000	
Machine net weight Maschinen-Nettogewicht	Kg	21.800	26.000

*Optional / Optional



Improved access to the inside of the machine

- Anti-slip profile.
- Folding step

Verbesserter Zugang zum Arbeitsraum der Maschine:

- Anti-Rutsch-Profil
- Einklapbare Stufe